



# ALDOX

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ _____	02
Возможности применения _____	04
Жилые дома _____	04
Образование _____	05
Здравоохранение _____	06
Офисные пространства _____	07
Гостеприимство _____	08
Торговые центры _____	09
Реечная система КУБ _____	10
Потолочная система КУБ _____	12
Реечная система КУБ с декоративными вставками между реек _____	14
Кубообразные рейки на пристенном коридорном уголке _____	16
Фасадная рейка _____	18
Цвета и материалы _____	20
Потолочные панели Hook-On ALDOX _____	22
Потолочные панели с перфорацией Hook-On ALDOX _____	24
Потолочные панели ПВХ Hook-On ALDOX _____	26
Коридорные металлические панели KP ALDOX _____	28
Потолочная система Грильято _____	30
Потолочная система Грильято GL15 _____	32
Светильники ALDOX Light _____	34
Потолок ALDOX Tubes _____	36

## О КОМПАНИИ

ALDOX — российский производитель потолочных систем из металла. Компания производит качественные, безопасные и долговечные потолочные системы для всех сфер строительной отрасли: социальных и медицинских объектов, учебных заведений, жилого и офисного строительства, коммерческих объектов, а также для индустрии гостеприимства.

### НАША ЦЕЛЬ

Обеспечить объекты строительства потолочными системами высокого качества, отвечающим всем требованиям строительной отрасли и конечного пользователя.



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Команда профессионалов с опытом ведения строительного бизнеса и знанием его потребностей.
- Полный цикл работ: от проектирования до монтажа продукции.
- Производство находится в Москве.
- Быстрый, легкий монтаж и уход за готовым изделием.

- Сертификаты пожарной безопасности КМ1 и НГ.
- Экологичность. Металл может быть полностью переработан и использован повторно.
- Долгий срок службы.
- Дизайн. Потолочные системы могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL.
- Панели могут быть оклеены пленкой, имитирующей древесину 40 видов. Это позволит использовать потолочные системы «под дерево» в помещениях, где использование натуральной древесины ограничено пожарными нормами.
- Оперативность. Расчёт количества материала в течение одного рабочего дня.
- Доставка. Мы поддерживаем собственный автопарк, чтобы заказы поступали всегда в срок.



Рейка 50x200 (h) с зазором 120 мм, цвет «Орех золотой»



## ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические подвесные системы могут применяться в различных помещениях, где приоритетом является безопасность, долгий срок службы, износостойкость и минималистичный дизайн.

Рейка 50x50  
с зазором 50 мм,  
цвет RAL 7010

## ЖИЛЫЕ ДОМА

Места общего пользования в жилых комплексах должны быть не только эффектными, но и функциональными. Использование металлических подвесных систем позволит обеспечить легкий доступ к запотолочному пространству для обслуживания необходимых технических систем, а также возможность использовать акустические маты для поддержания акустического комфорта жителей.

Долговечность и простое обслуживание систем ALDOX не доставит лишних проблем управляющей компании и сохранит эстетичный внешний вид помещения на долгие годы. А современный дизайн станет идеальным фоном для любого архитектурного решения.

## ОБРАЗОВАНИЕ

В школах и детских садах особое значение имеет не только простота системы, которая обеспечит быстрый монтаж и возможность массового применения, но и безопасность используемых материалов. Металл не выделяет вредных веществ в течение своего срока службы, позволяет проводить в помещении дезинфекцию, что важно в период повышенной эпидемиологической активности.

Рейка 80x50(h)  
с зазором 20 мм,  
цвет RAL 1002





## ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сдержанные интерьеры медицинских учреждений могут быть дополнены лаконичными реечными потолочными системами любого цвета палитры RAL, а также оклеены пленкой «под дерево». Безопасность и простой уход систем ALDOX, в том числе возможность провести антибактериальную обработку, делают металлический подвесной потолок идеальным выбором для поликлиники, медицинского центра или стоматологического кабинета.

Рейка 30x160(н) с зазором 90 мм, цвет «Орех коньяк»

## ОФИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Современная эстетика офисного пространства оставляет потолочной системе место идеального фона для дизайн решения. Возможность легкого доступа к запотолочному пространству, минималистичный дизайн, возможность имитации натуральной древесины, интеграции различных светильников, простой уход, экологичность и долговечность — основные преимущества использования металлической потолочной системы ALDOX в офисном помещении.

Рейка 50x200(н) с зазором 240 мм, цвет «Орех пекан медовый стронг»



## ГОСТЕПРИИМСТВО

Развитие туризма в России способствует открытию для путешественников все больше новых отелей, гостиничных комплексов, спа-центров, ресторанов и кафе. Также в новом качестве начинают свою вторую жизнь исторические здания. Использование в них современных материалов позволяет создать комфортную и гостеприимную атмосферу. Подвесные реечные потолочные системы могут быть размещены традиционно на потолке, но и следуя дизайн-концепции, вертикально, с креплением на стенах.

Рейка 50x70(h) с зазором 50 мм,  
цвет RAL 9003

Огромный выбор цветовых решений ALDOX и 40 видов окрашивания, имитирующего натуральную древесину не ограничивает использование таких систем как в новых проектах, так и в рамках реконструкции.

## ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В современных торговых пространствах посетители не просто совершают покупки, но и получают яркие впечатления. Просторные галереи и атриумы, светлые фудкорты, разнообразные магазины и комфортные парковочные места позволяют не отвлекаться от приятного времяпрепровождения и совершения покупок.

Потолочная система в торговом центре должна быть безопасна, удобна в обслуживании, эстетична и долговечна. Реечные системы ALDOX отвечают всем этим требованиям и смогут стать идеальным выбором для нового торгового центра или использоваться в рамках реконструкции действующего объекта.



Рейка 50x50 с зазором  
20 мм, цвет «Дуб русский  
коричневый»




## РЕЕЧНАЯ СИСТЕМА КУБ

Реечная система КУБ от ALDOX состоит из подвесной конструкции и кубообразных реек, которые мы можем произвести длиной до 6 м. Изготавливая их индивидуально под размер каждого помещения, мы помогаем избежать необходимости соединять рейки по длине и обрезать их на месте. Что значительно сокращает время и затраты на монтаж.

Реечные системы отличаются универсальностью, позволяя создавать различные визуальные эффекты и узоры. Их можно добиться, располагая рейки под различным углом друг к другу.



Потолочная рейка 30x110(h)  
с зазором 60 мм, цвет «Орех  
золотой»

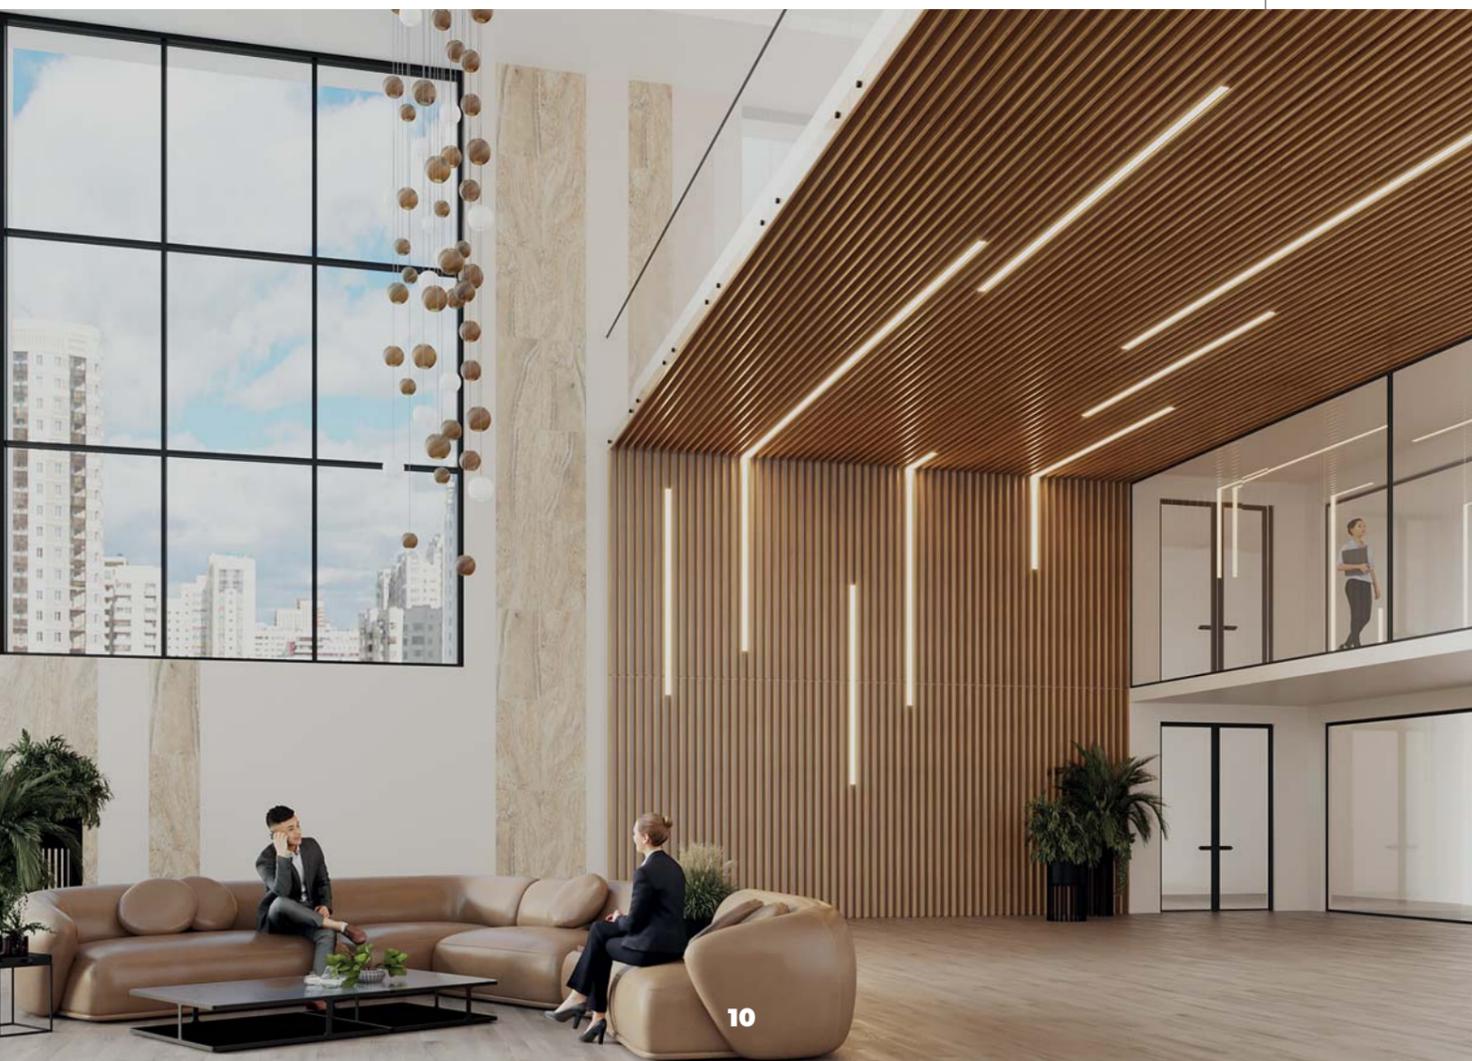

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Ширина рейки: от 20 до 200 мм.
- Высота рейки: от 20 до 200 мм.
- Зазор между реек любой от 10 мм.
- Длина рейки: до 6 м.
- Толщина рейки: от 0,3 до 0,5 мм.
- Материал: оцинкованная сталь и алюминий.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Более 40 текстур дерева.
- Любой цвет по каталогу RAL или NCS.
- Любая длина рейки до 6 м.
- Срок изготовления 10 рабочих дней.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ


Рейки легко демонтируются для проведения технических работ в запотолочном пространстве.

## СЕРТИФИКАТЫ


- Сертификат пожарной безопасности — КМ1 и НГ(КМ0).
- Санитарно-эпидемиологический сертификат — разрешает использовать продукцию ALDOX в общеобразовательных и лечебно-профилактических учреждениях.

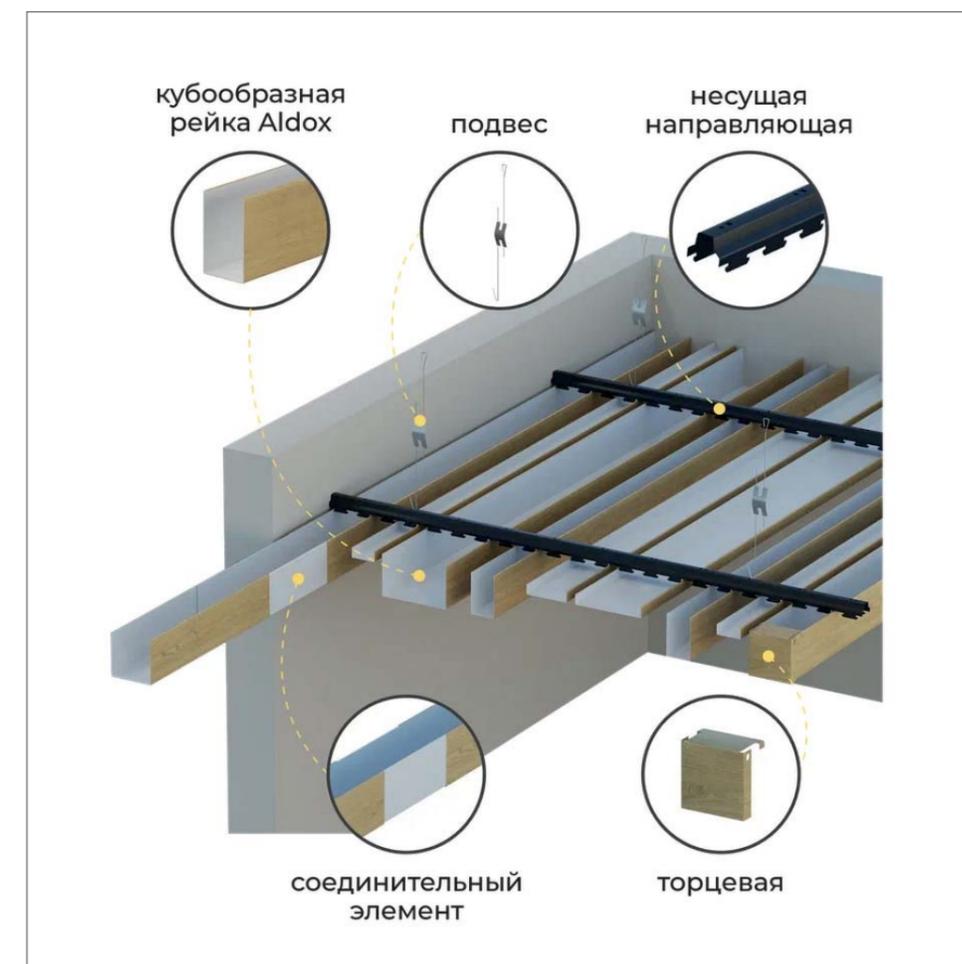

ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА КУБ



Рейка 50x50 с зазором 50 мм,  
цвет RAL 9005




Потолочная рейка  
30x160(h) с зазором 80 мм,  
цвет RAL 9003



**РЕЕЧНАЯ СИСТЕМА КУБ  
С ДЕКОРАТИВНЫМИ ВСТАВКАМИ  
МЕЖДУ РЕЕК**

Потолочная система КУБ с использованием черных декоративных вставок между реек.

Рейка 50x100(н) цвет RAL 9003 с черными декоративными вставками шириной 50 мм

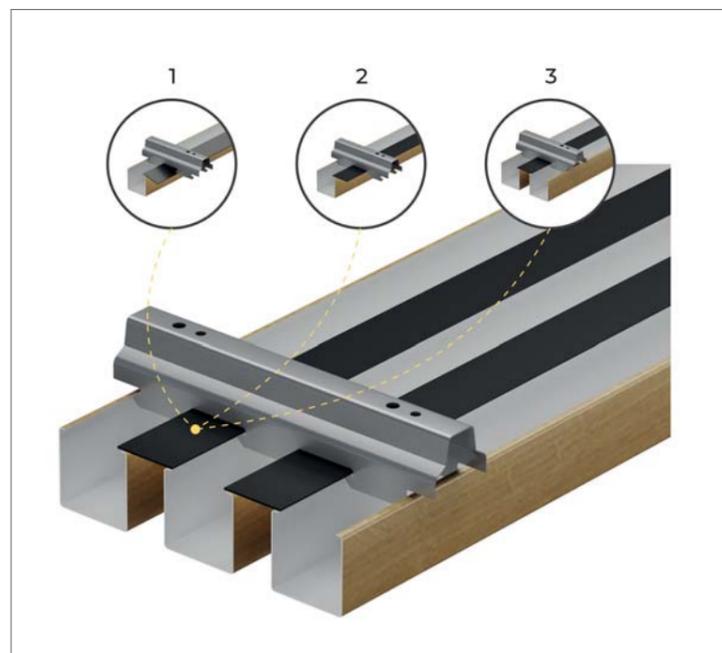


**КУБООБРАЗНЫЕ РЕЙКИ НА  
ЖЕСТКОЙ СИСТЕМЕ КРЕПЛЕНИЯ**

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Надежное крепление с возможностью использования на улице.

Рейка 40x60(н) с зазором 40 мм, цвет RAL 702

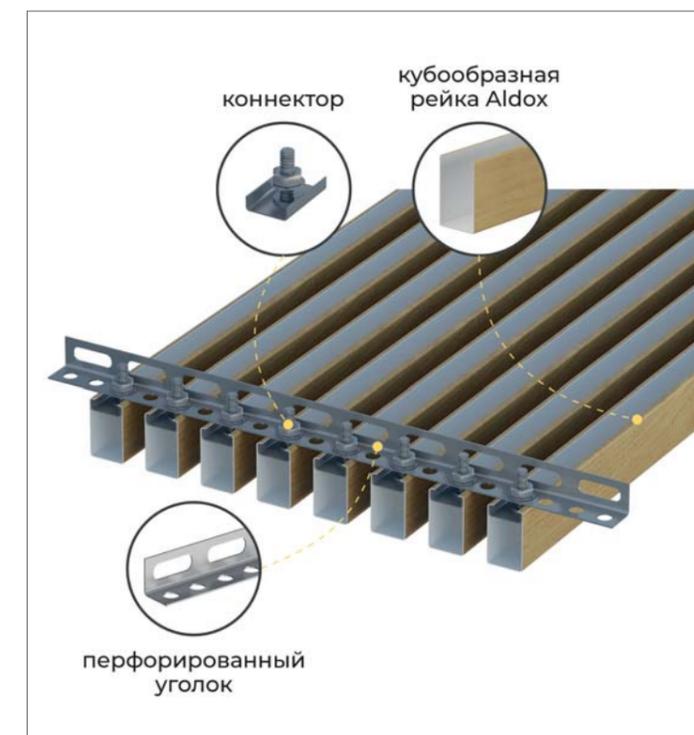


## КУБООБРАЗНЫЕ РЕЙКИ НА ПРИСТЕННОМ КОРИДОРНОМ УГОЛКЕ

Рейка 30x85(h) с зазором 30 мм, цвет RAL 9003. Ширина пристенного профиля 70 мм



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устанавливается только уголок без подвесов и стрингеров.
- Быстрый и простой монтаж.
- Свободный доступ к коммуникациям обеспечивается простым поднятием реек.

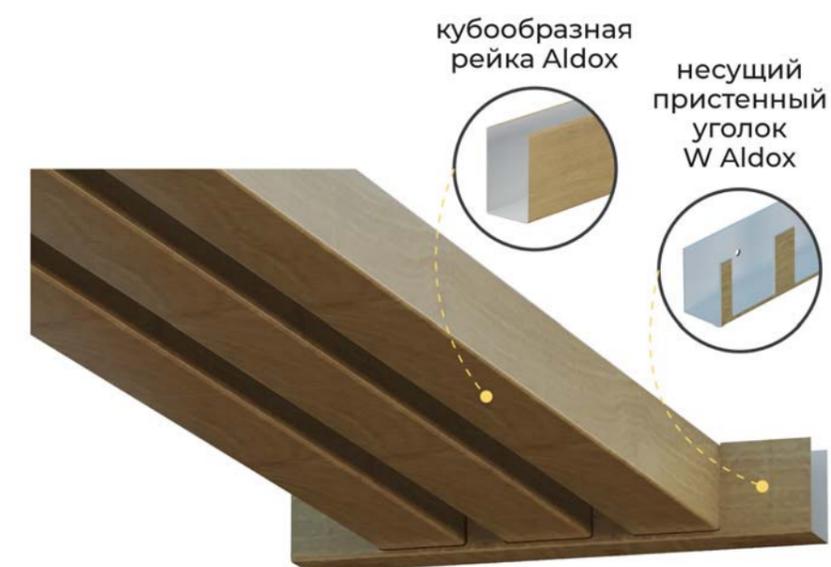


## ФАСАДНАЯ РЕЙКА

Рейка 50x100 с зазором 50 мм,  
цвет «Орех арт»




## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Долговечность. Срок службы от 20 лет.
- Система устойчива к перепадам температур и может применяться в регионах с суровыми погодными условиями.
- Устойчивость к выгоранию. Панели сохраняют свой цвет на протяжении всего срока службы.
- Надежное скрытое крепление.

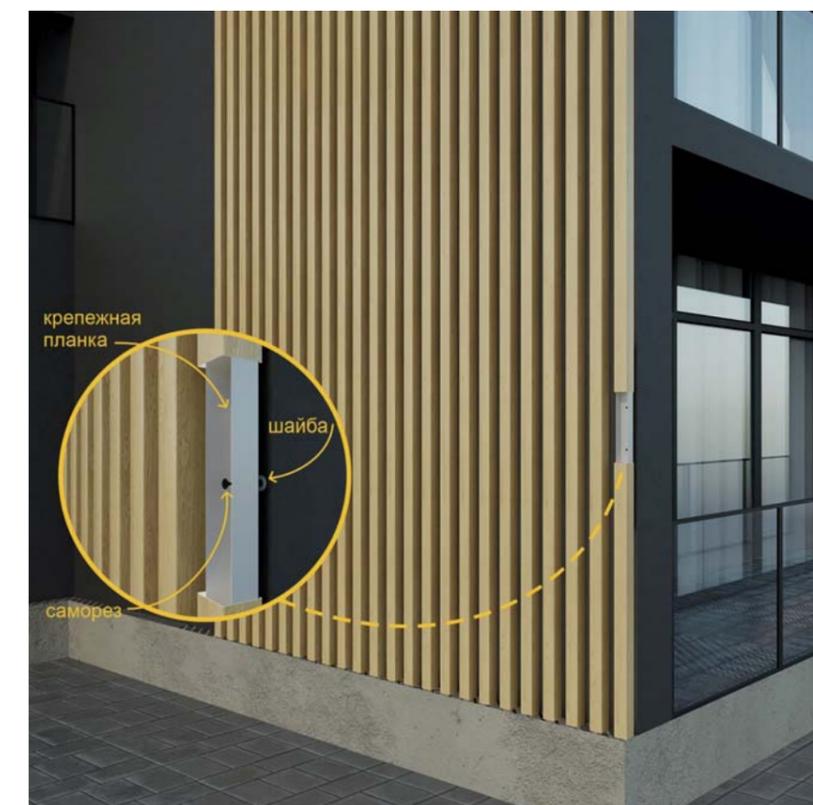

## ЦВЕТА RAL

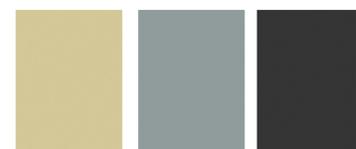

RAL1014 RAL7004 RAL8019




RAL1015 RAL7024 RAL9002



RAL3005 RAL7032 RAL9003



RAL3009 RAL7035 RAL9005

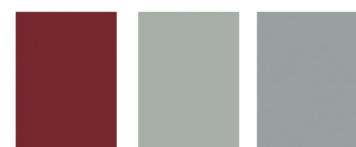

RAL3011 RAL7038 RAL9006



RAL5005 RAL8004 Любой цвет



RAL6002 RAL8024



RAL6005 RAL8017

## ЦВЕТА ПОД ДЕРЕВО



Дуб Винтаж Золотой/24006AM-64 Ель карпатская 14051AM-54 Кедр серый 18568AM-54 Серый орех 18578AM-54



Мореная береза 14068AM-02 Дуб жемчуг 14077AM-08 Американский Орех 21125AM-26 Лиственница белая 20065AM-54



Спил седой 14079-04 Миланский орех 15110-14 Лиственница кремовая/20076AM-54 Пепельный Орех 21129AM-26




Итальянский орех 15111-14 Орех структурный 17433AM-54 Ель альпийская 22039AM-64 Санторини Белый 23002AM-64



Капучино мелинга 17522AM-54 Дуб Русский Коричневый 24005AM-02 Дуб Русский Светло-серый/24001AM-02 Дуб Русский Серый 24002AM-02



Дуб Русский Золотой 24004AM-02 Дуб Амбер 21155AM-08 Дуб Винтаж Серый 24007AM-64 Дуб Винтаж Светло-серый/24008AM-64

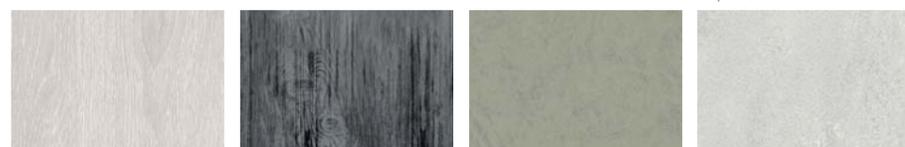

Дуб светлый 17524-58 Дуб серый 17526-58 Серый Агат 7038A-01 Бетон Берлин 21091AM-01



Орех коньяк 18544T-58 Орех пепельный 18563AM-54 Бетон 20070A-63 Мрамор Бежевый 24009-99

## ВАРИАНТЫ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ

### ОКРАШЕННОЕ СЫРЬЕ

Всегда в наличии окрашенный металл базовых цветов.



Бетон Лофт темный 21121AM-63 Темный Агат 7037A-01онг Кедр золото



602 Орех Пекан шоколад стронг Орех Золотой 126 Дуб Шале Натуральный 604 Орех



Дуб Дуб античный Пекан сливочный стронг



Орех Золотой орех 602 Орех Пекан шоколад стронг



Бук светлый Вишня



Дуб белый Дуб серый



Дуб темный Ольха



Орех миланский Сандаловое дерево

### ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Максимальный размер изделия для окрашивания — до 7 м.

### ЛАМИНАЦИЯ ПЛЁНКОЙ

Наносим декоративную пленку, детально имитирующую фактуру и оттенок древесной породы. Срок эксплуатации более 20 лет.

### ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Защитно-декоративное покрытие обеспечивает защиту от агрессивных внешних факторов и механических повреждений.

### УХОД


- Для устранения загрязнений достаточно протереть потолок сухой тряпкой.
- Чтобы удалить жирные следы, воспользуйтесь губкой, смоченной в растворе моющего средства.
- После очистки аккуратно удалите мыльные разводы влажной тряпкой, смоченной в чистой воде.
- Важно помнить, что избыток воды на поверхности может привести к коррозии конструкции.
- Постоянное попадание влаги на подвесы может привести к их разрушению и, как следствие, к обрушению потолка.

## ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HOOK-ON ALDOX

Потолочные панели Hook-On от ALDOX — это модульные панели, которые крепятся к подвесной системе с помощью крючков. Они часто используются в офисах, торговых центрах и общественных помещениях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Крепление на крючках позволяет быстро осуществлять монтаж и демонтаж.
- Удобный доступ к инженерным коммуникациям для обслуживания.
- Устойчивость к деформации и простота в уходе.

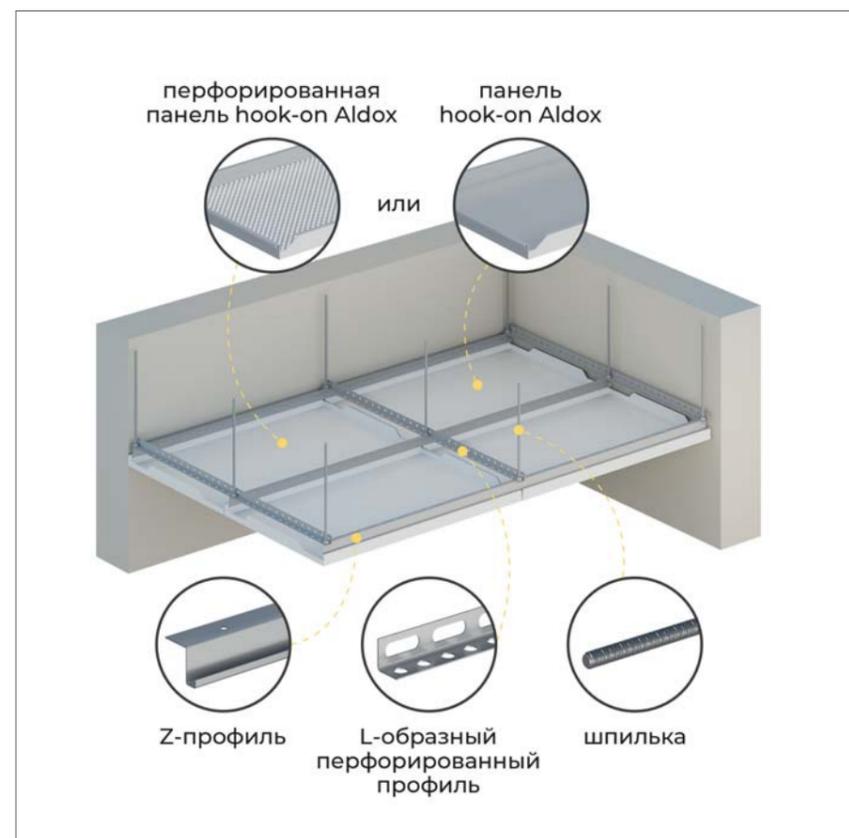

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- **Материал:**
  - оцинкованная сталь;
  - алюминий;
  - нержавеющая сталь.
- Ширина и длина кассет от 300 до 2500 мм.
- Толщина: от 0,5 до 1 мм.
- Любые варианты перфорации или художественной резки.
- Любой цвет по каталогу RAL или фактура дерева.

Панели 600x1200 мм с перфорацией из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, цвет RAL 9003




**ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
С ПЕРФОРАЦИЕЙ  
HOOK-ON ALDOX**





Панель 600x1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, цвет RAL 9006

**ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
ПВС HOOK-ON ALDOX**

Панели из ПВХ 600x1200 мм,  
цвет RAL 9005

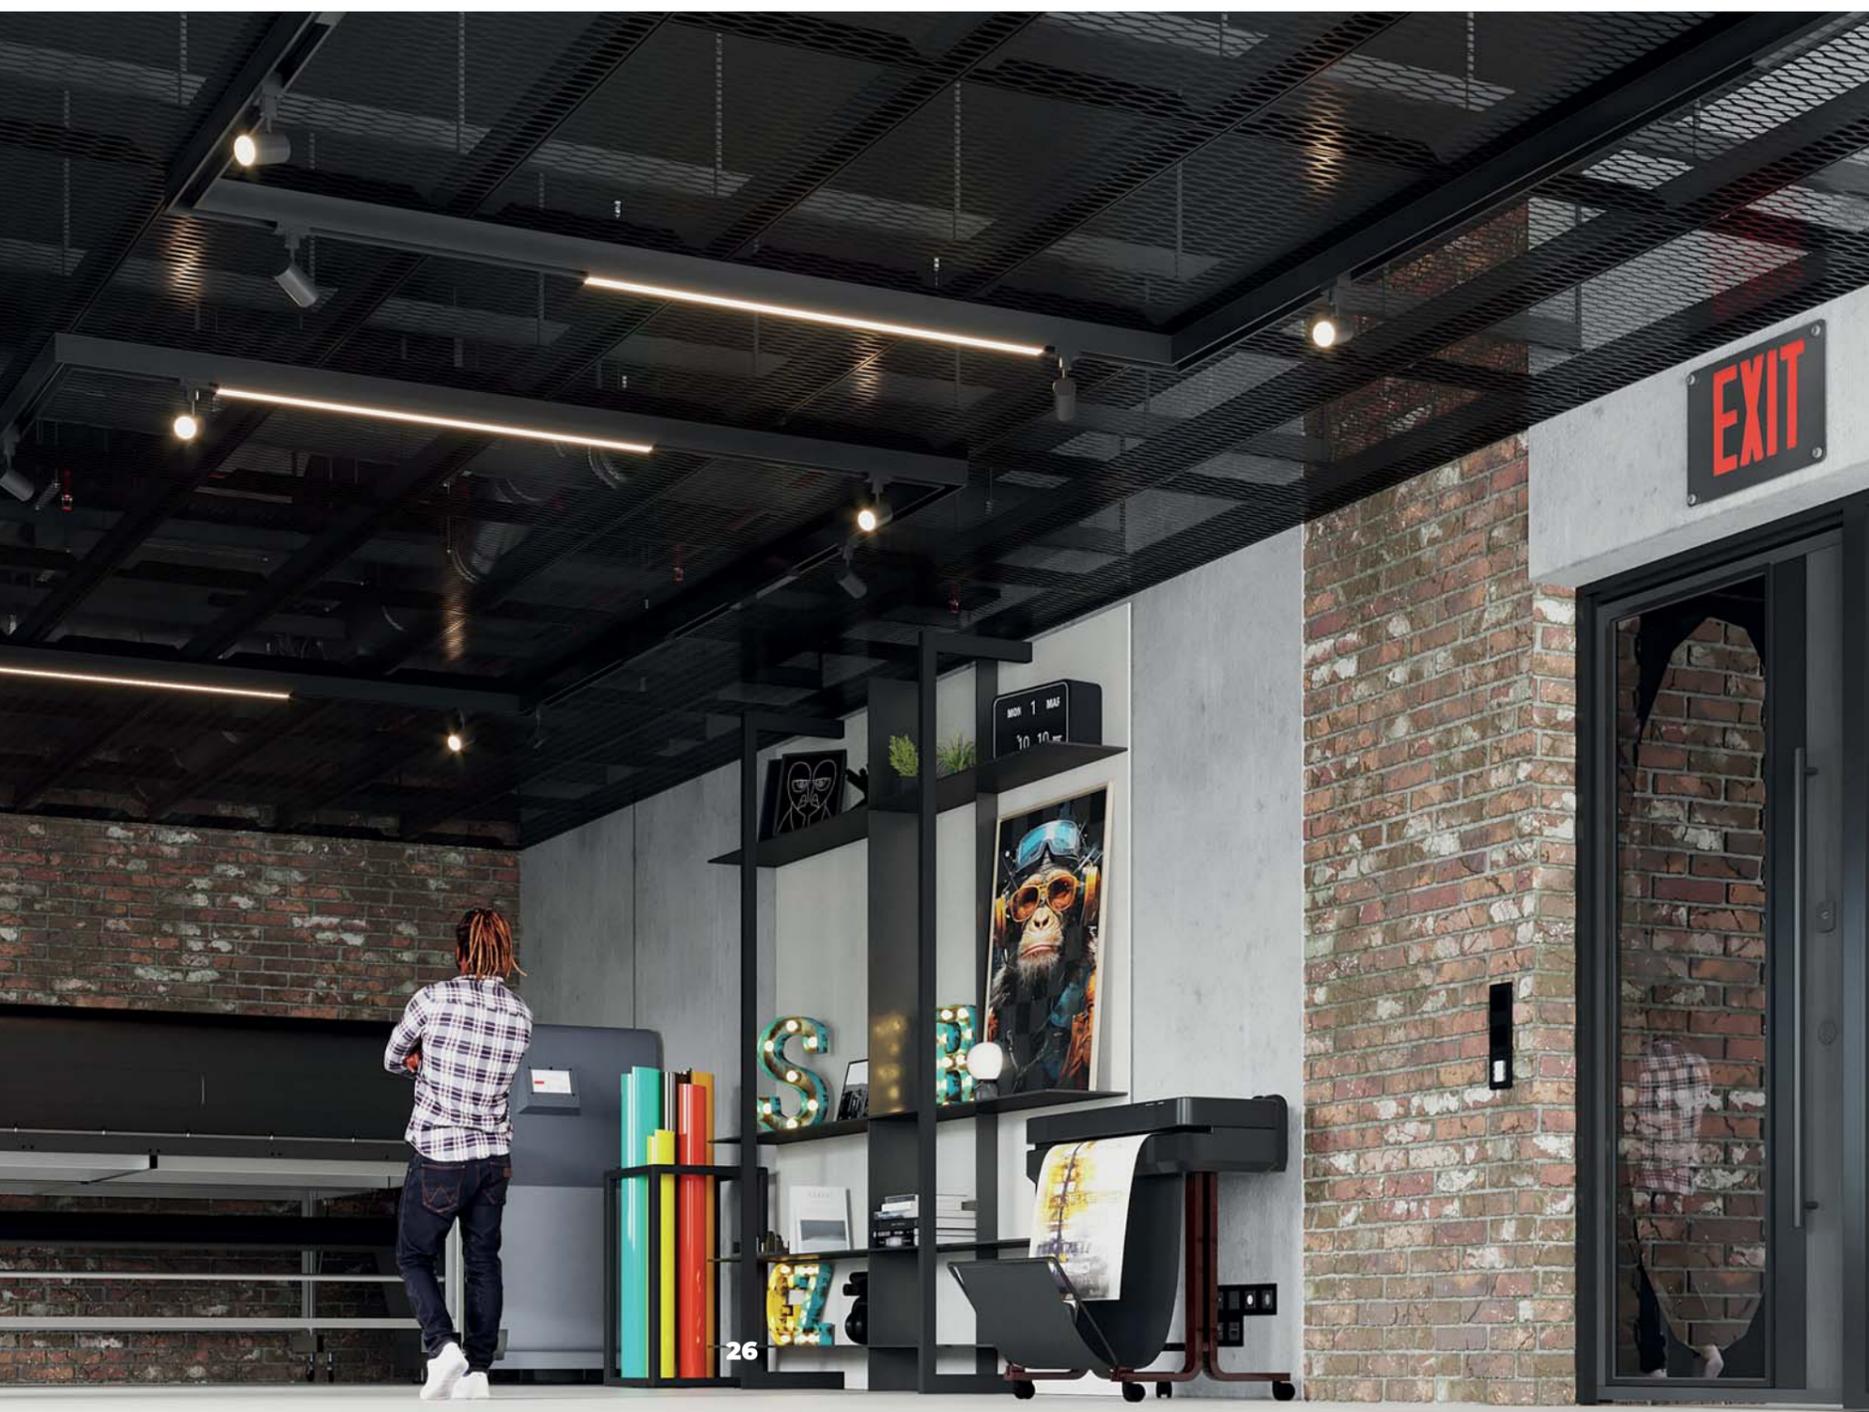

**ВАРИАНТЫ ПРОСЕЧНО-  
ВЫТЯЖНОЙ СЕТКИ**

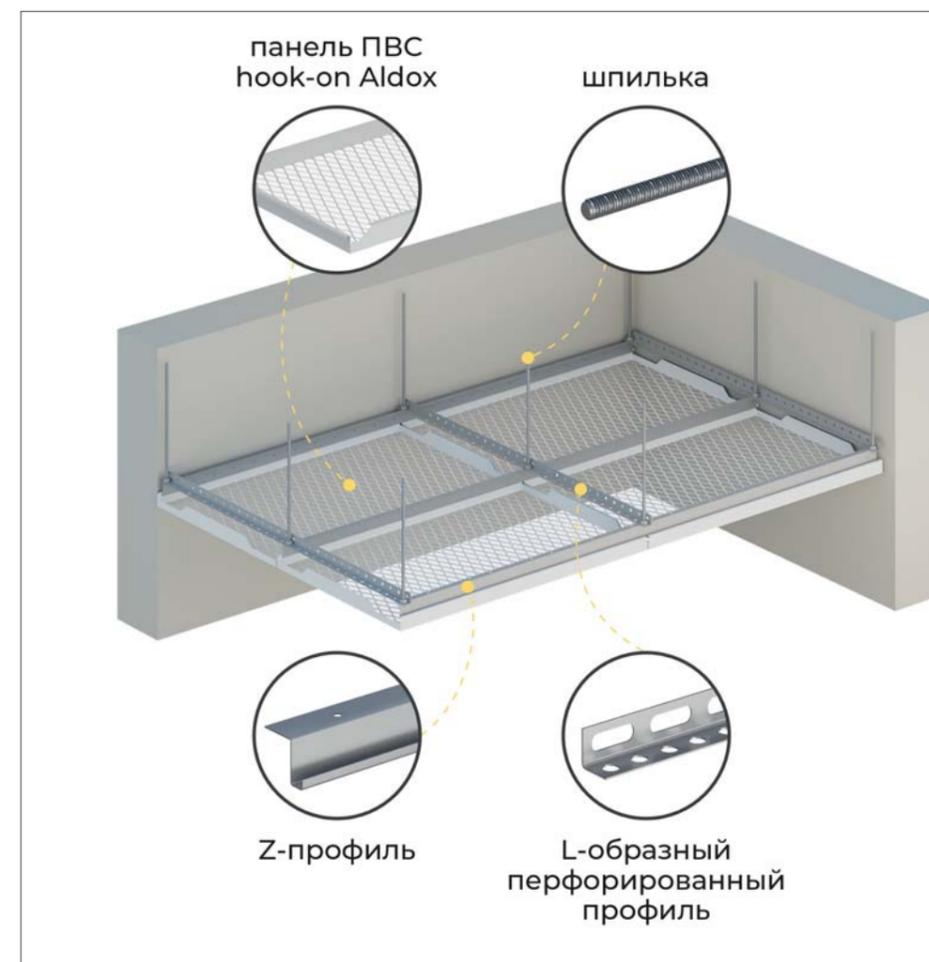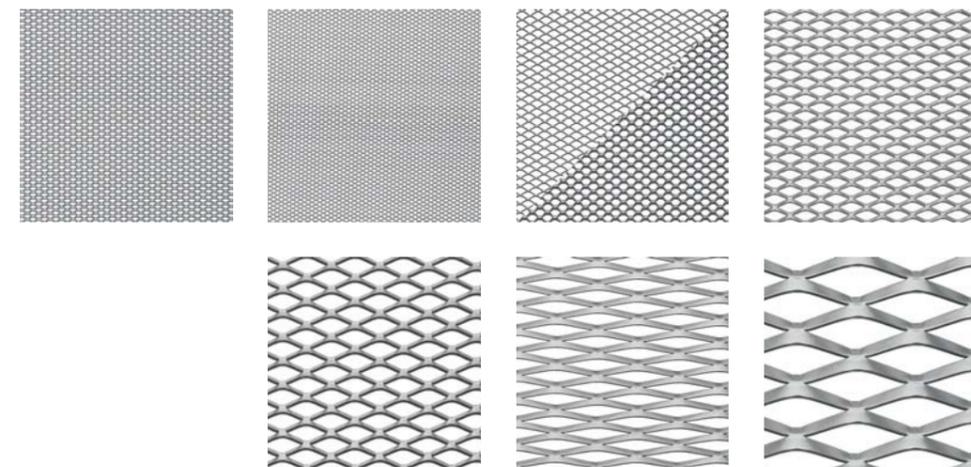

## КОРИДОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ КР ALDOX



Металлические панели — идеальное решение для коридоров и технических помещений. Они легко монтируются, скрывают коммуникации и позволяют быстро получить доступ к ним. Панели могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL, что делает их универсальными для любого интерьера.

Панели коридорные  
400x1800 мм из  
оцинкованной стали,  
цвет RAL 9003



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь.
- Ширина и длина кассет от 200 до 2000 мм.
- Толщина: от 0,5 до 1 мм.
- Любые варианты перфорации или художественной резки.
- Любой цвет по каталогу RAL или фактуру дерева.
- Два варианта уголка: L и W-образный.

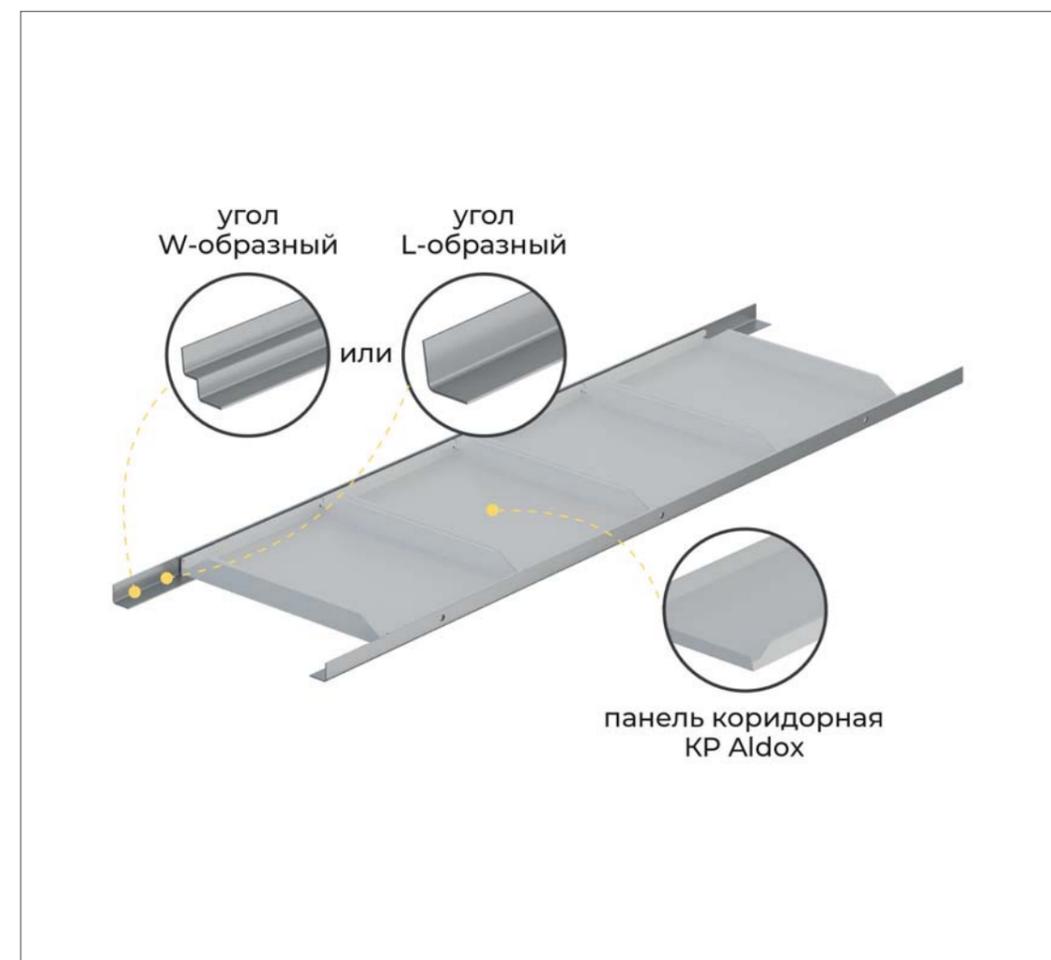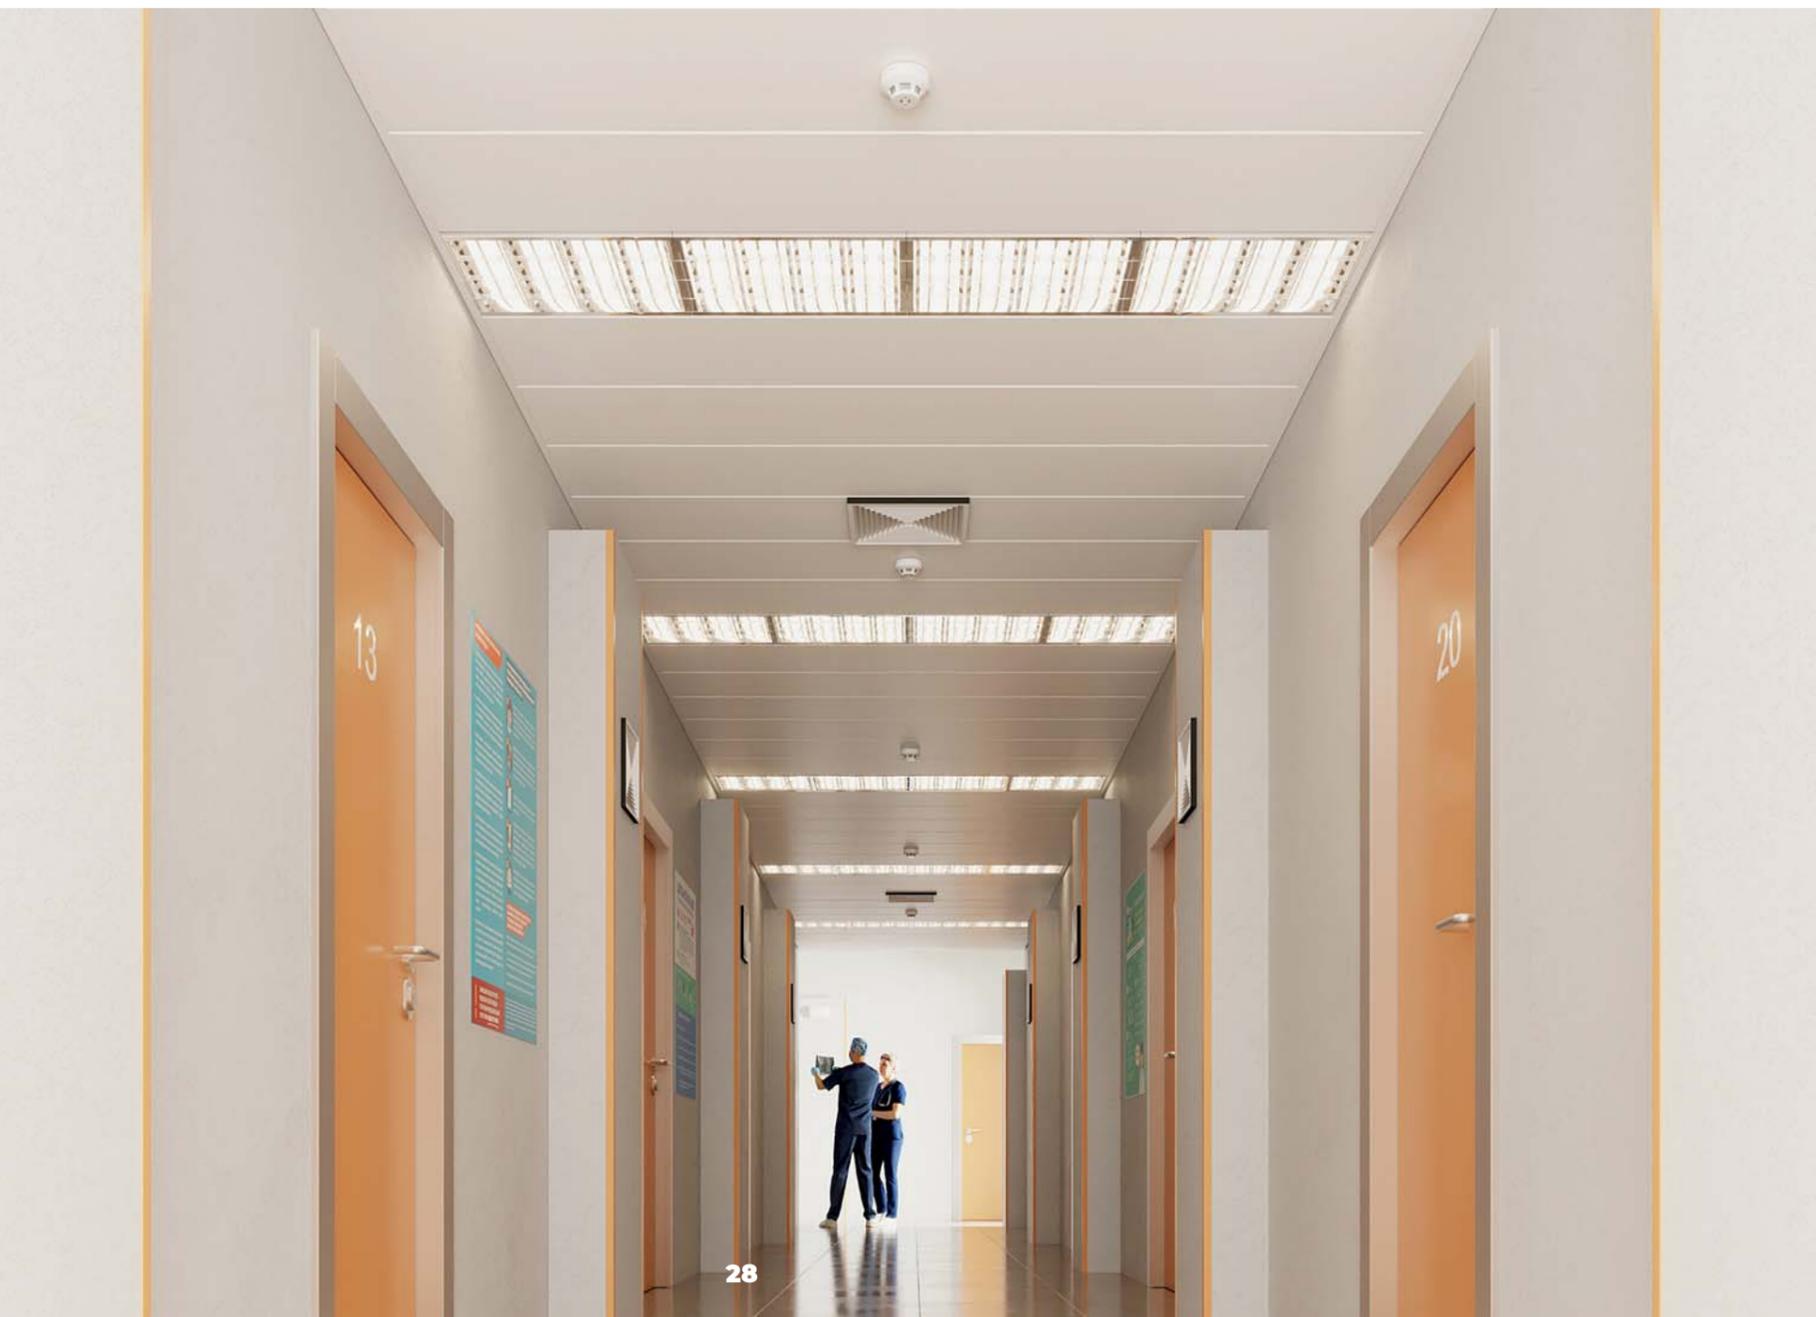

## ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ГРИЛЬЯТО

Система Грильято от ALDOX состоит из решетчатых секций 600x600 мм, которые собираются из профилей П-образной формы и устанавливаются на направляющие аналогичной формы.

Потолок «Грильято классический» с размером ячейки 50x50 мм, высота профиля 40 мм, цвет RAL 9005





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Ширина профиля: 10 мм.
- Высота профиля: стандарт 40 мм и эконом 30 мм.
- Толщина: оцинкованная сталь 0,2–0,3 мм, алюминий 0,3–0,4 мм.
- Стандартные цвет: белый, черный, металлик серебристый, металлик серый матовый, серый графит.
- Любой цвет по каталогу RAL.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

У системы ALDOX отсутствуют фиксирующие зубцы на направляющих, за счет этого решетка проще демонтируется, не деформируясь в процессе, что обеспечивает более удобный доступ к инженерным коммуникациям.

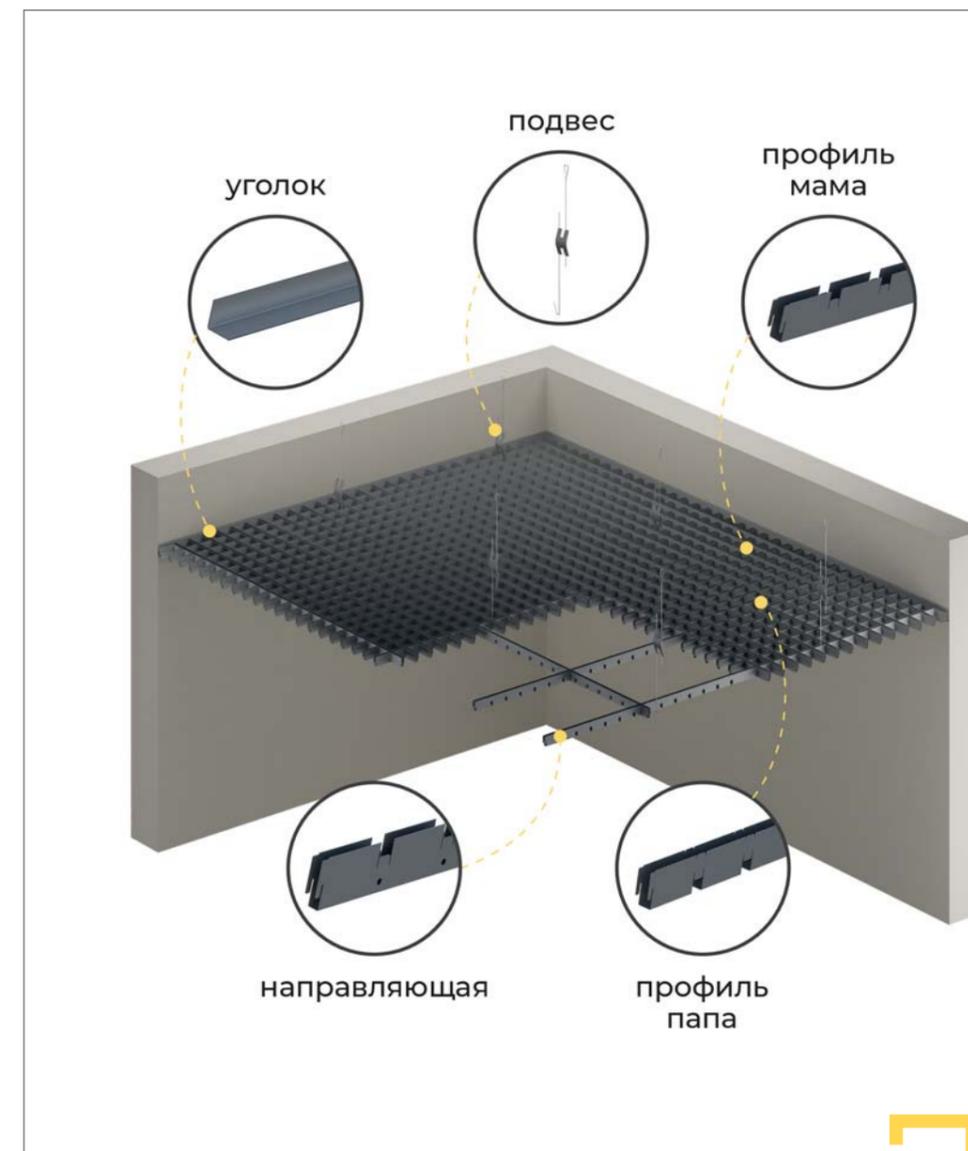


## ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ГРИЛЬЯТО GL15

Потолок «Грильято GL15» с  
размером ячейки 50x50 мм,  
высота профиля 37,5 мм,  
цвет RAL 9003


### ПРЕИМУЩЕСТВА

Независимые решетки легко демонтируются, предоставляя быстрый доступ к инженерным системам. Возможность многократного монтажа и демонтажа решеток без повреждения системы увеличивает срок службы потолка.

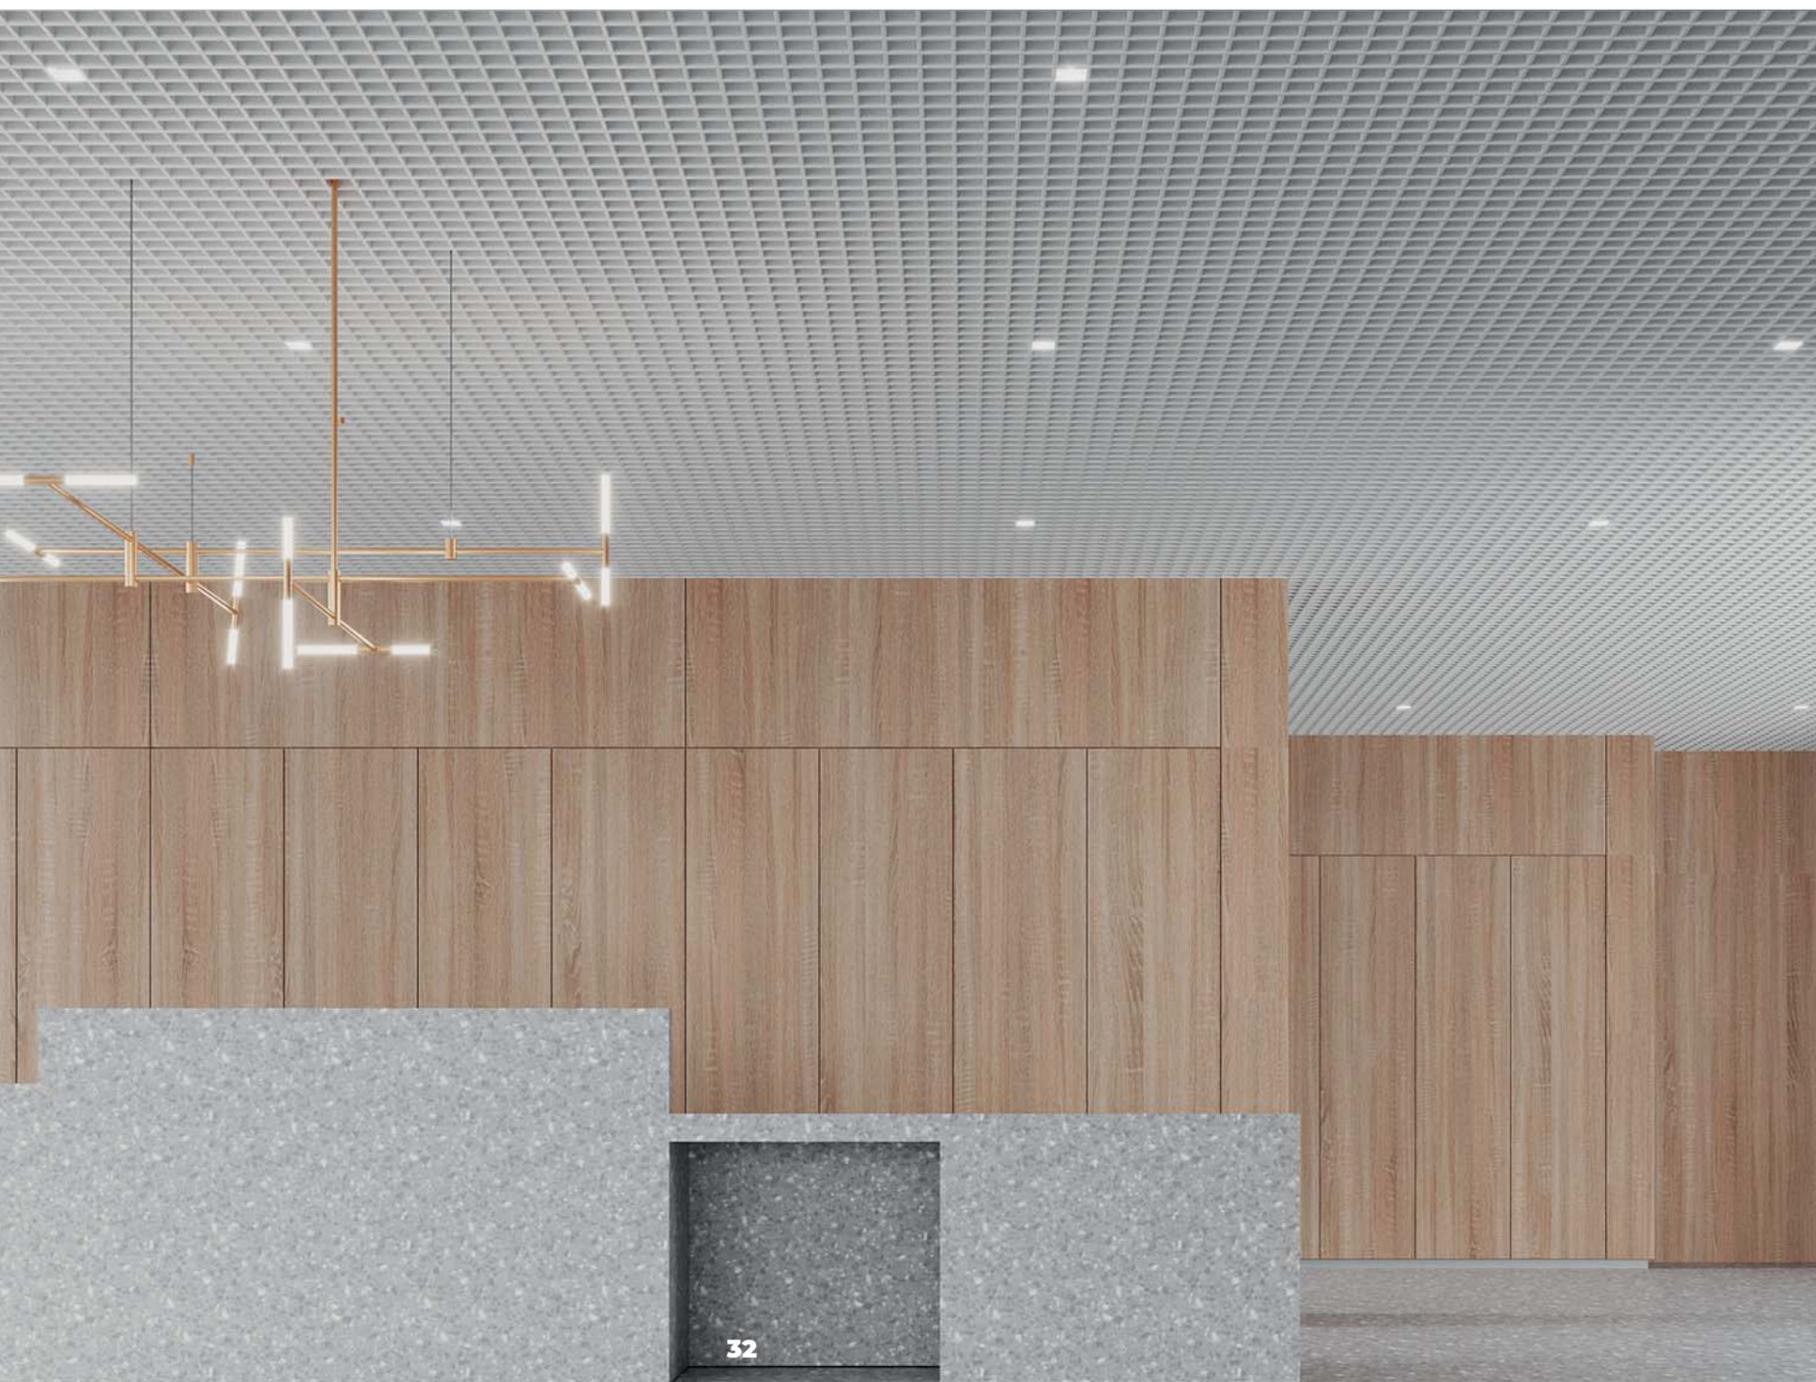

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Ширина профиля: 15 мм.
- Высота профиля: 37,5 мм.
- Толщина: оцинкованная сталь 0,2–0,3 мм, алюминий 0,3–0,4 мм.
- Стандартные цвета: белый, черный, металлик серебристый, металлик серый матовый, серый графит.
- Любой цвет по каталогу RAL.

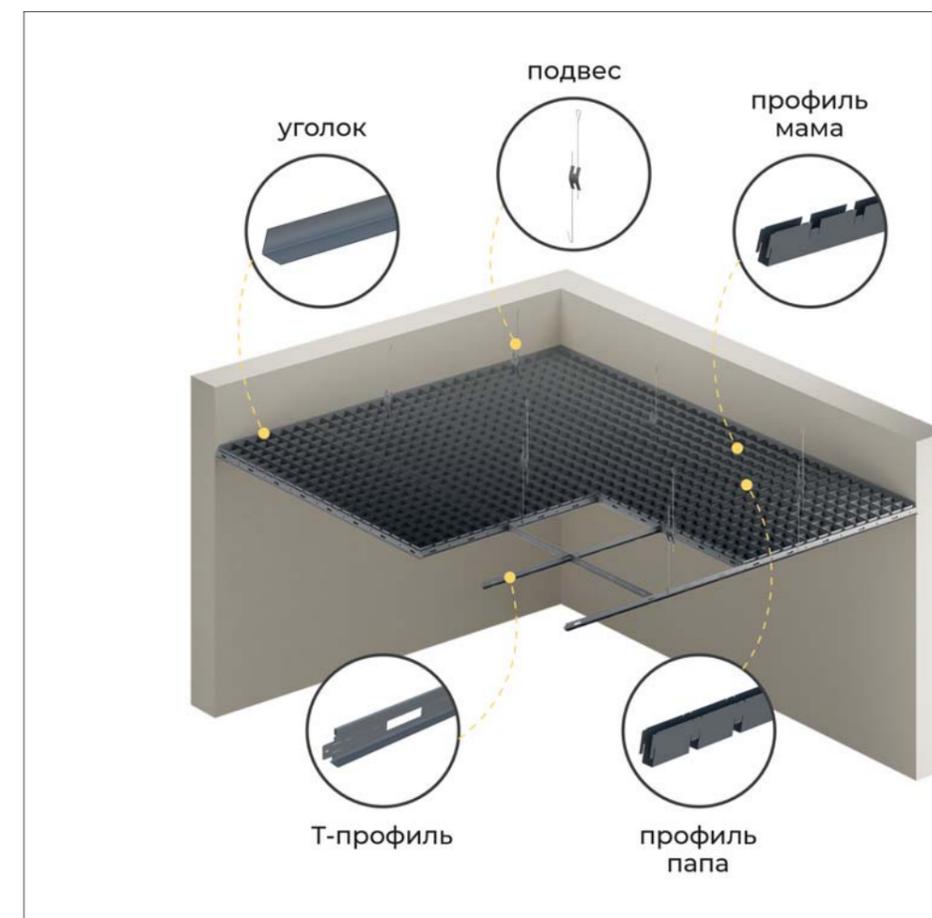

## СВЕТИЛЬНИКИ ALDOX LIGHT

Подвесные светильники предназначены для освещения офисных, торговых, выставочных комплексов, а также бытовых помещений и мест общего пользования. Производятся на основе профиля из высококачественного анодированного алюминия. Для питания светодиодных плат применяется блок, способный обеспечить бесперебойную и стабильную работу светильников. Соответствует ЭМС и имеет защиту от коротких импульсных колебаний до 2кВ. Блок питания расположен в светильнике.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Ширина: 30 мм, 48 мм, 60 мм.
- Длина: 494 мм, 964 мм, 1434 мм, 1904 мм, 2374 мм, 2844 мм.
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К.
- Мощность: 12–74 Вт.
- Классы защиты IP 41–65.
- Цвет: любой по каталогу RAL.



Рейка 60x160(н) с зазором 140 мм, цвет «Орех золотой»

## ПОТОЛОК ALDOX TUBES

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Диаметр трубочек от 30 до 100 мм
- Любой цвет по каталогу RAL.
- Возможно установить цоколь для лампочки.
- Материал алюминий.
- Трубочки можно демонтировать.



Потолок состоит из алюминиевых трубочек диаметром 60 мм. цвет RAL 1018



#### **МОСКВА**

Тел.: +7 495 123-39-88

Эл. почта: [info@aldox.ru](mailto:info@aldox.ru)

г. Москва, 2-й

Новоподмосковный переулок, 4

Пн-пт с 09<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>

#### **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Тел.: +7(812) 303-92-48

Эл. почта: [spb@aldox.ru](mailto:spb@aldox.ru)

г. Санкт-Петербург, ул Фучика д. 9

(ЦМИ Кубатура) 3 этаж, секция 3В, 627

Ежедневно с 10<sup>00</sup> до 22<sup>00</sup>

[www.aldox.ru](http://www.aldox.ru)